

Брендирование фасадов коммерческих помещений

Перед монтажом рекламной конструкции необходимо согласовать макет с сервисной компанией

Для этого оформите заявку в мобильном приложении или отправьте на почту

sk@dkludi.ru





Допустимые варианты изготовления вывесок:

- Световые буквы
- Вывеска без подложки с контражурным подсветом
- Вывеска без подложки (объемные буквы)
- Консольная вывеска

Настенная вывеска

Расположение и размеры вывески:

40 см


Максимальный размер
настенных вывесок в местах
без фасадных панелей

50 см

Максимальный размер настенных
вывесок в специальных местах
из фасадных панелей

- При монтаже конструкции необходимо учитывать, что крепление и кабель питания монтируется только в строительный шов
- Запрещается выходить за пределы рекламной зоны – за плиту перекрытия второго этажа
- Запрещено перекрытие вывеской наименований улиц и номеров домов
- Настенные вывески размещаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, на единой горизонтальной оси на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами
- Настенные вывески рекомендуется выравнивать по центральной оси витрин, оконных и дверных проемов
- Несколько настенных вывесок с подложкой должны иметь единую высоту и стиль оформления

Размеры вывески

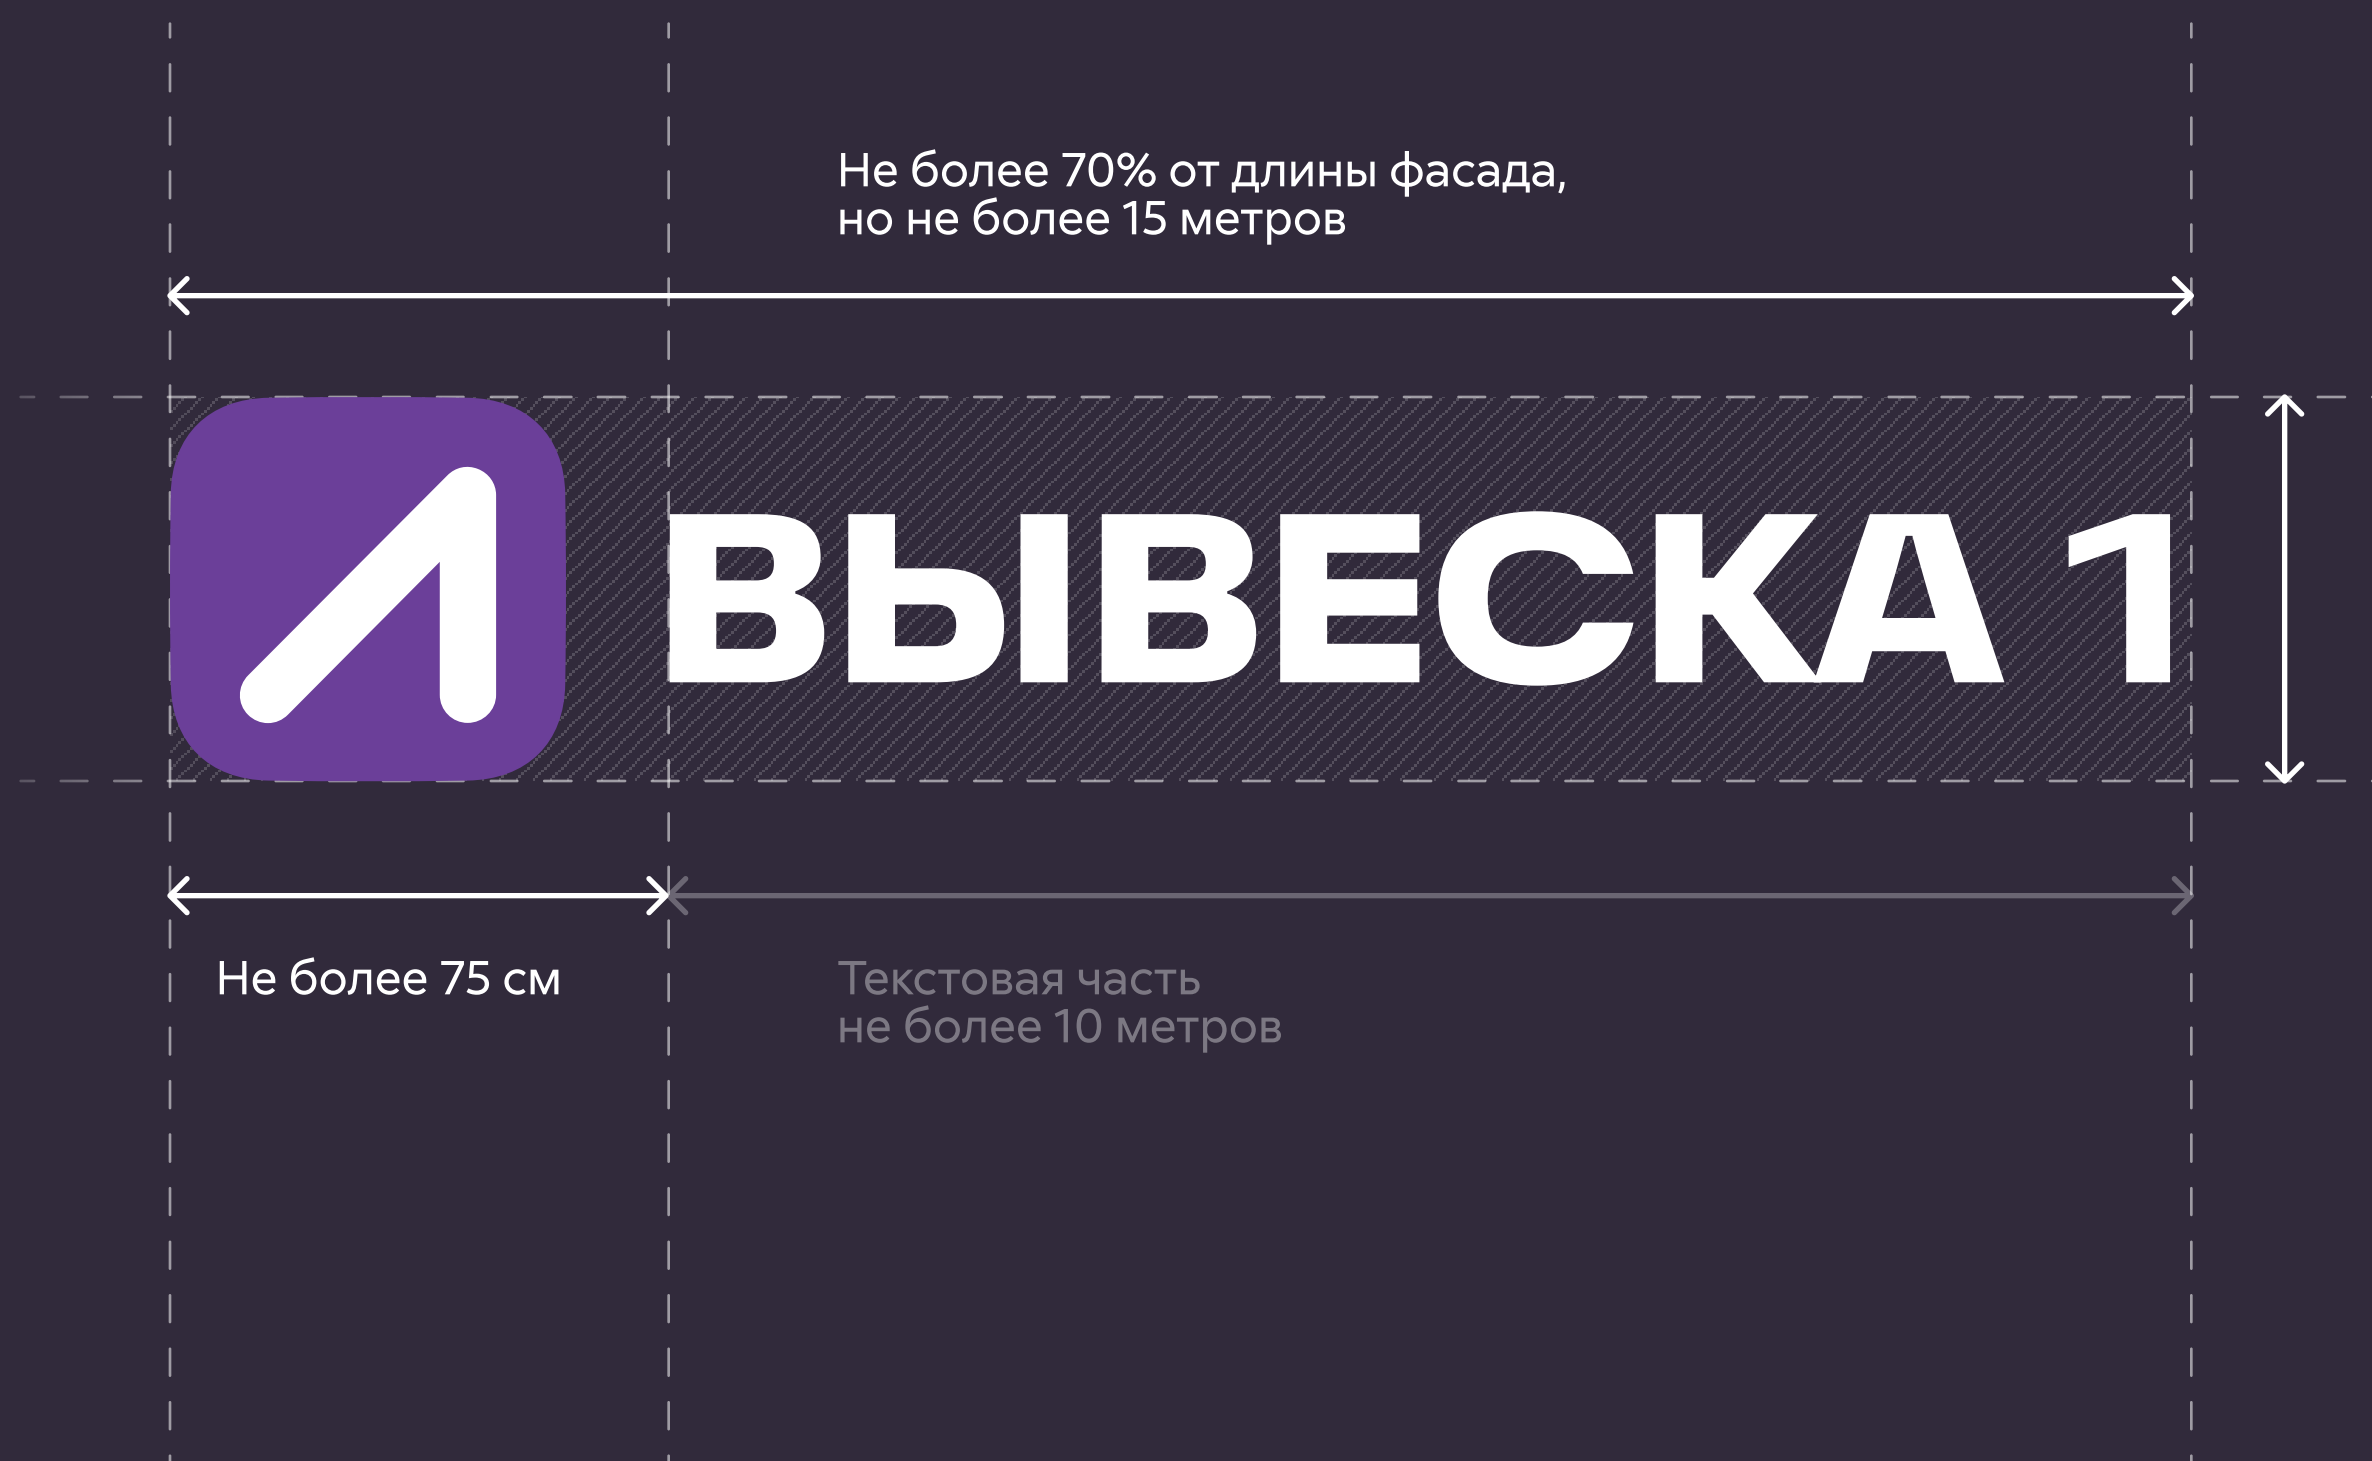

В пределах 70% от длины фасада,
но не более 15 метров

Информационное поле:

- Не более 40 см в местах без фасадных панелей
- Не более 50 см в специальных местах из фасадных панелей

• места для вывесок
без фасадных
панелей

• текстовая часть
белого цвета

• 40 см
• 8 см

2 этаж

1 этаж

 **ВЫВЕСКА 1**

ВЫВЕСКА 2

 **ВЫВЕСКА — 3**

→ горизонтальная
ось №1

• отступ от окна
до вывески

длина не более 15 м



⛔ запрещено

выходить за пределы допустимых
размеров, графическими
элементами или шрифтовой части

⛔ запрещено

разноцветная текстовая,
в т.ч. градиенты



ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 2

В Ы В Е С К А 3

⛔ запрещено

не выравнивать логотипы
по горизонтальной оси

Консольные вывески

- Расположение в одной горизонтальной оси с настенными вывесками, у арок, на границах и внешних углах здания
- Брендрование консольной вывески должно быть в едином стиле с настенной вывеской либо в фирменном оформлении


Расположение и размеры вывески:

40 см

Максимальная высота
и ширина консольной вывески

20 см

Максимальная длина
подвесного крепления

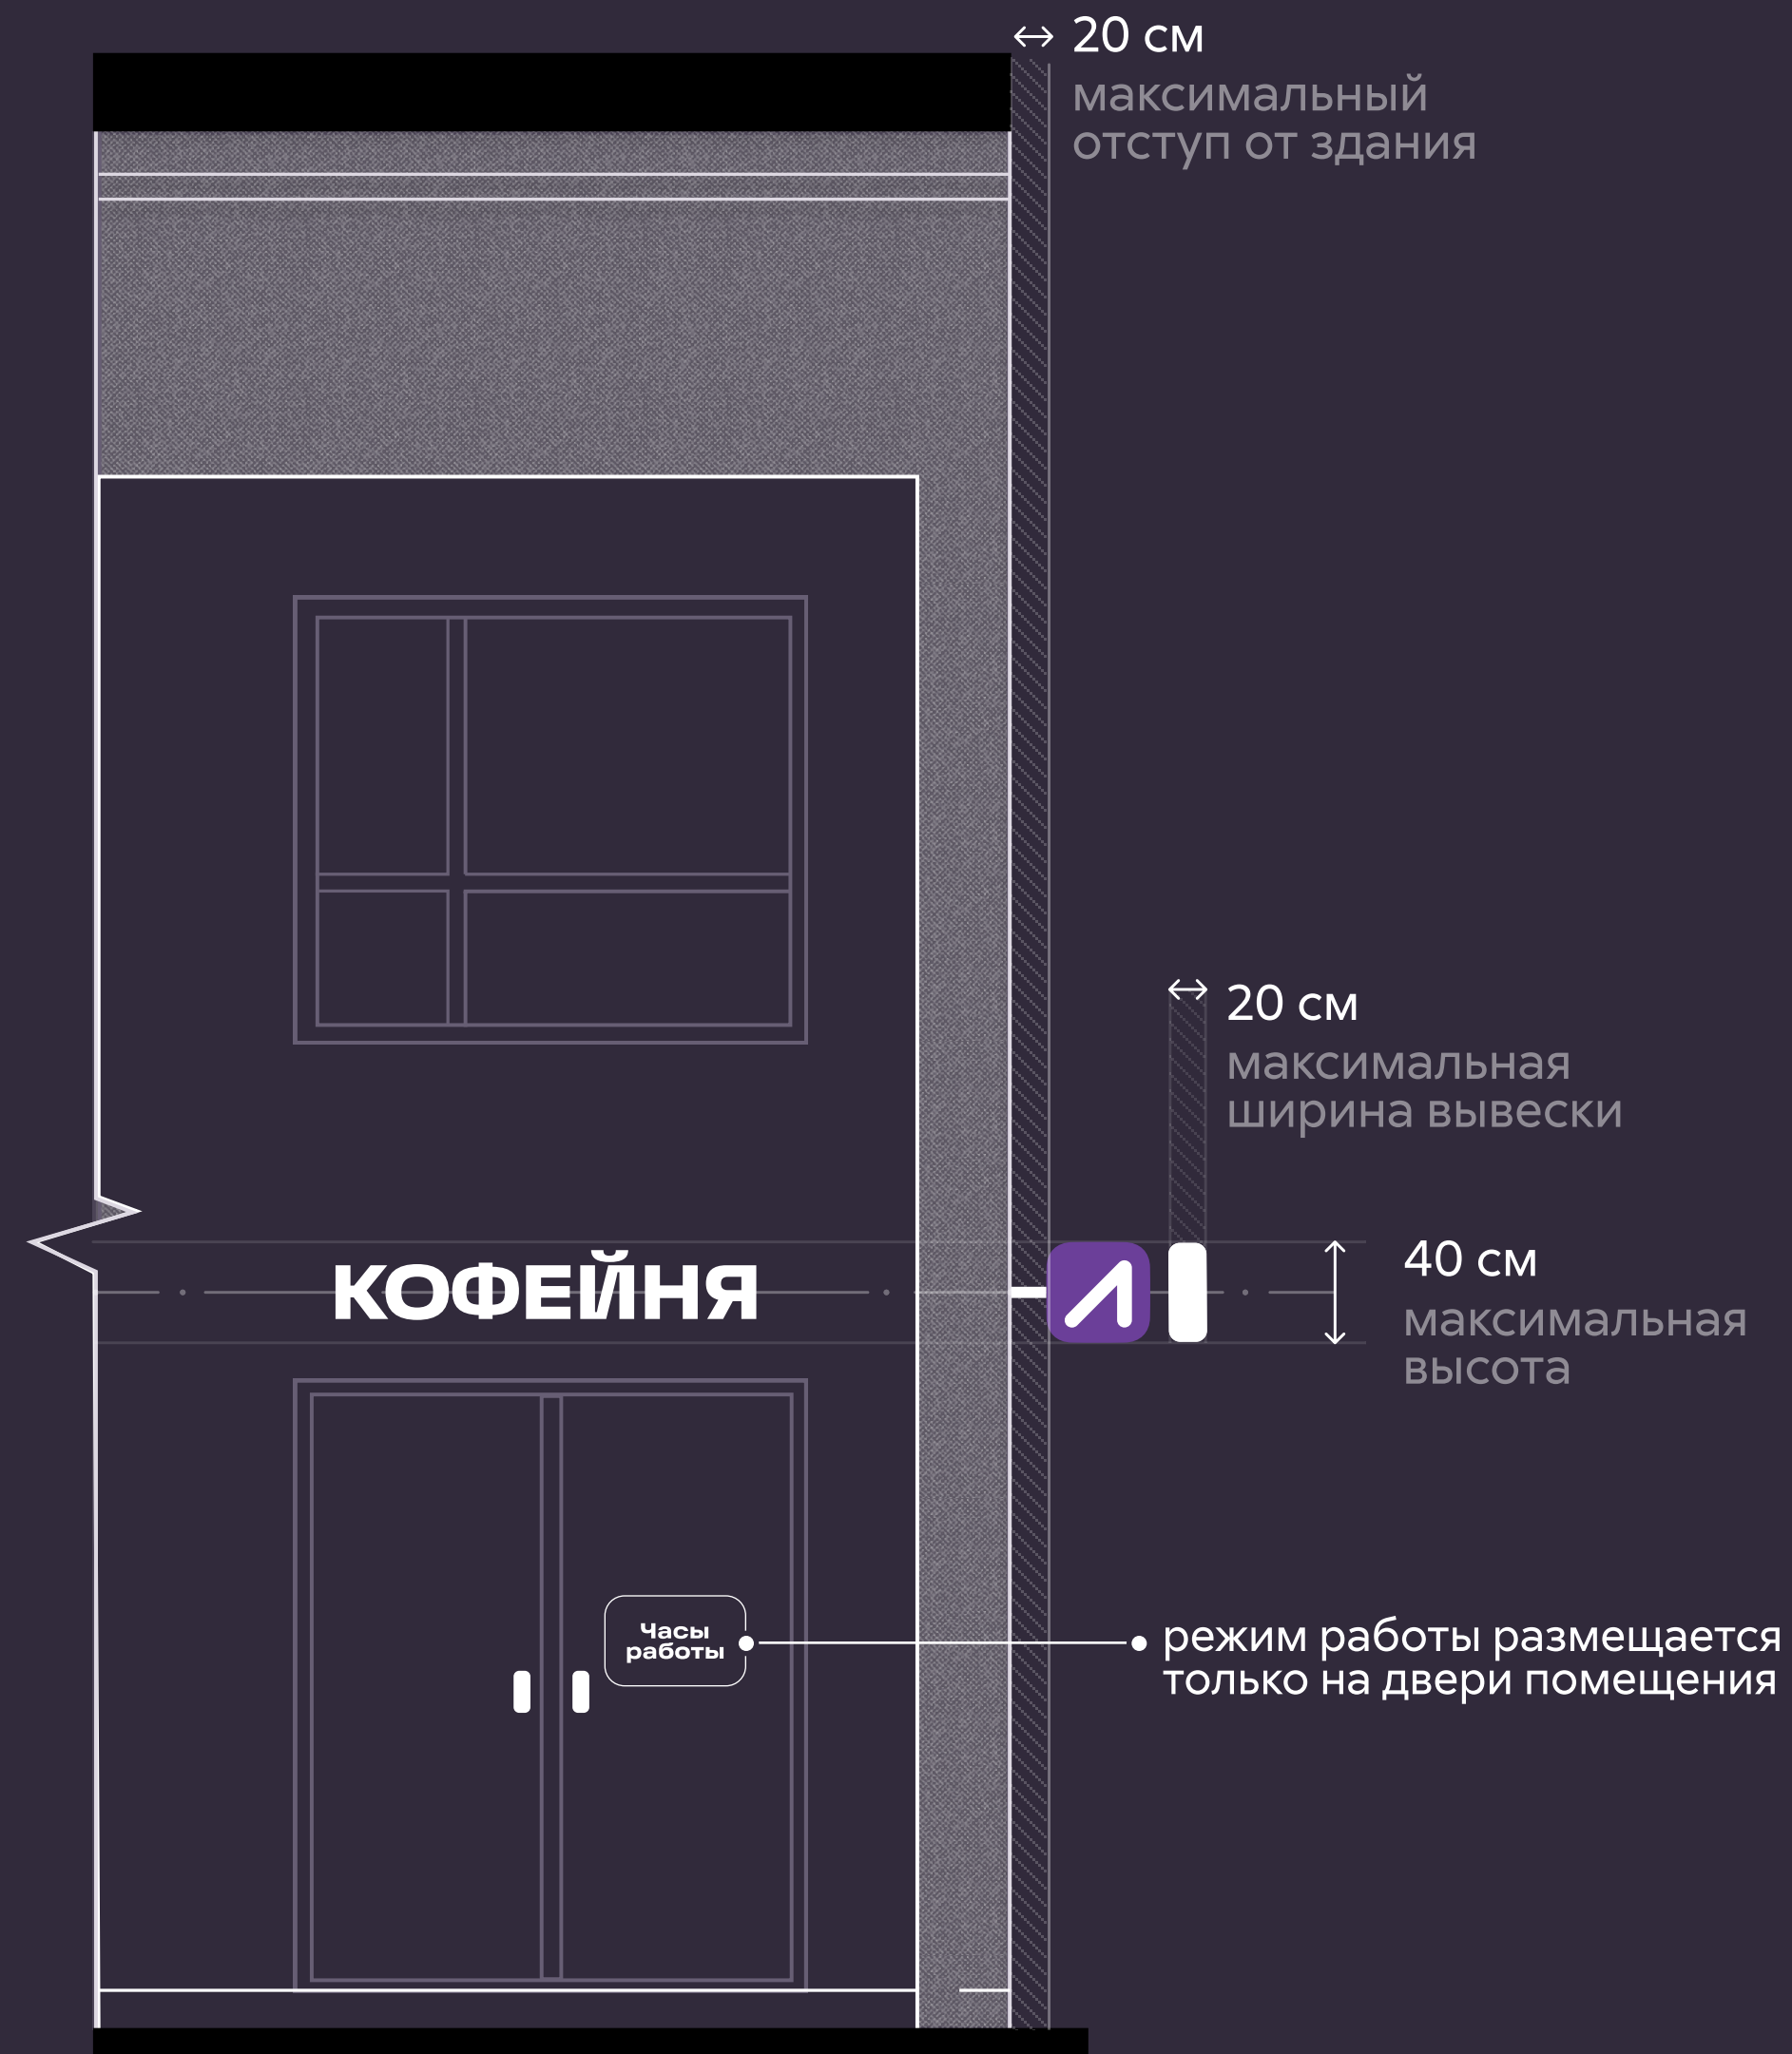

Брендинг фасада

- Допускается брендинг на окнах помещения в виде наклеек, с условием использования не более 2 цветов (белый и паттерн). Запрещено перекрывать более 1/3 остекления витрины
- Запрещено менять отделку фасадов
- Запрещена окраска внешней поверхности стен не соответствующая изначальным колористическим (цветовым) решениям фасада

